

# РАЗЪЕМЫ ТИПА PLCC

## Общие технические характеристики:

Материал изолятора: Полистирол, усиленный стекловолокном

Материал контактов: Фосфористая бронза


Ток, А: 1

Сопротивление контактов, Ом: не более 0,03

Сопротивление изоляции, МОм: не менее 1000

Температурный диапазон: -50...+105 °С

## Габаритные размеры разъемов

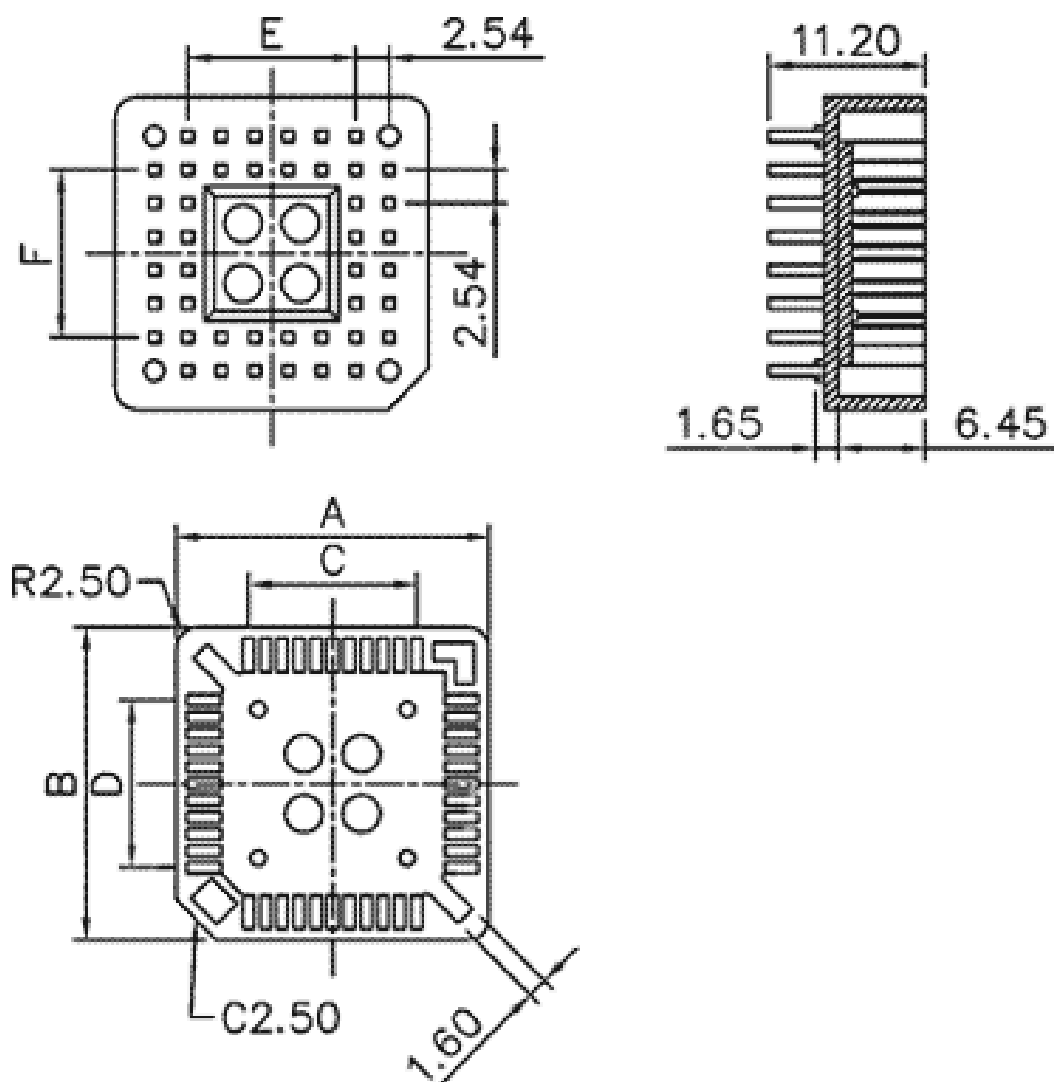

Число контактов	A ± 0,15	B ± 0,15	C ± 0,1	D ± 0,1	E ± 0,1	F ± 0,1
20	15,5	15,5	5,08	5,08	5,08	5,08
28	18,04	18,04	7,62	7,62	7,62	7,62
32	20,6	18,04	10,16	7,62	10,16	7,62
44	23,48	23,48	12,7	12,7	12,7	12,7
52	25,88	25,88	15,24	15,24	15,24	15,24
68	31,04	31,04	20,32	20,32	20,32	20,32
84	36,04	36,04	25,4	25,4	25,4	25,4