

РАЗЪЕМЫ ТИПА DRB

Общие технические характеристики:

Материал корпуса: сталь, покрытая цинком или оловом

Материал контактов: фосфористая бронза

Материал изолятора: полистирол, усиленный стекловолокном

Предельный ток: 5 А

Предельное напряжение: 1000 В в течение 1 минуты


Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контактов: не более 0,1 Ом

Допустимые температуры: -55...+105°C

Пример обозначения: DRB-15MA

DRB	15	М	А
Обозначение серии	Количество контактов 9, 15, 25, 37	М - вилка F - розетка	А - 7,2мм В - 9,4мм С - 13,8мм (расстояние до контактов)

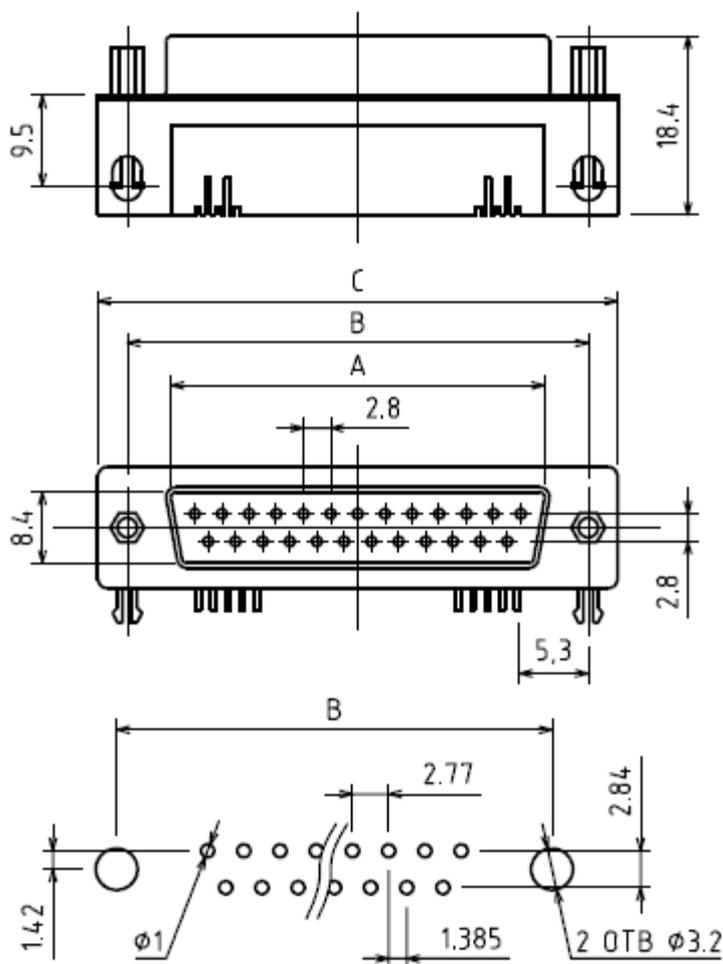

Код продукта	А	В	С
DRB-9M	16.9	25.0	30.8
DRB-15M	25.3	33.3	39.1
DRB-25M	39.0	47.0	53.0
DRB-37M	55.4	63.5	69.3