

РАЗЪЕМЫ ТИПА SCLM

Общие технические характеристики:

Материал изолятора: Полистирол, усиленный стекловолокном

Материал контактов: Фосфористая бронза

Шаг контактов, мм: 2,54


Ток, А: 1

Сопротивление контактов, Ом: не более 0,01

Сопротивление изоляции, МОм: не менее 5000

Температурный диапазон: -55...+125 °С

Габаритные размеры разъемов

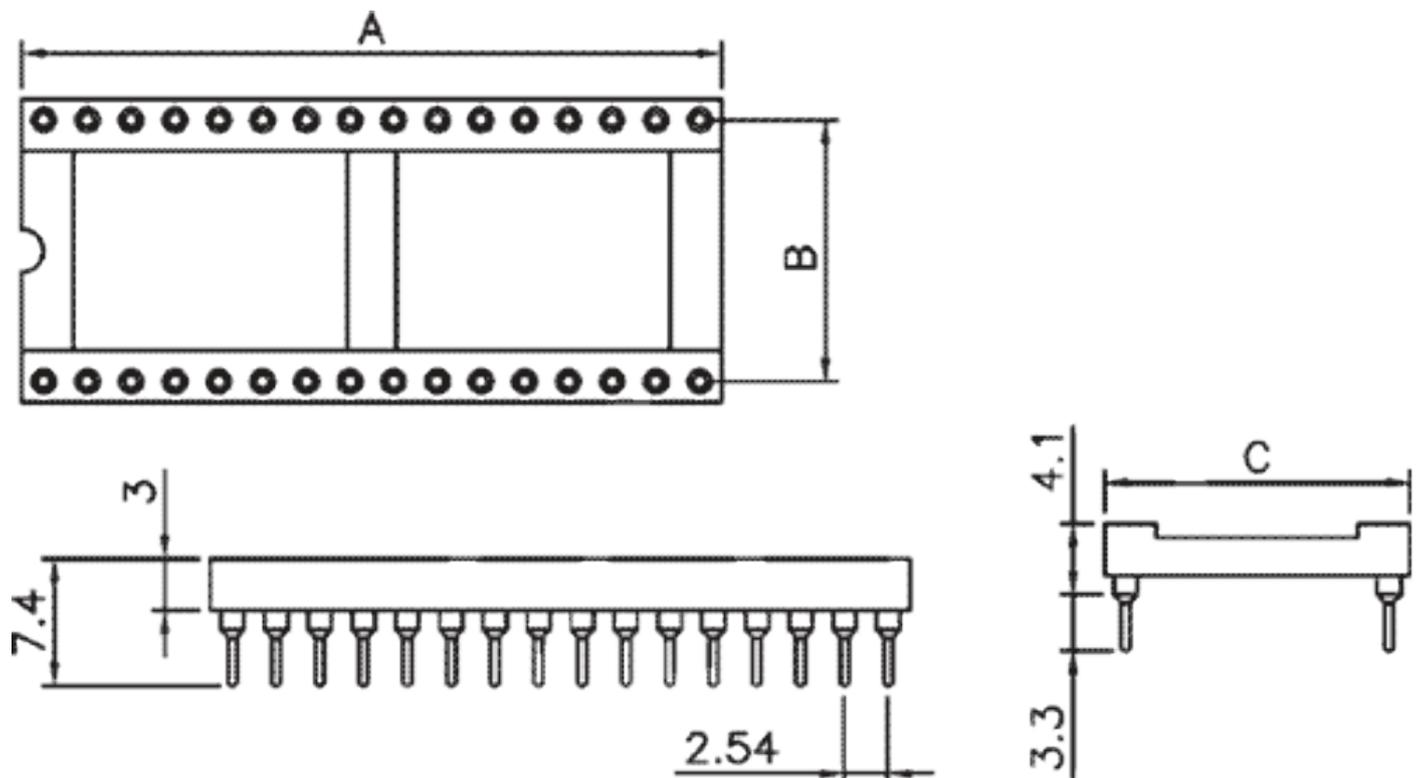

Число контактов	A	B	C
4	30,48	15,24	17,78
28	35,56	15,24	17,78
32	40,64	15,24	17,78
40	50,8	15,24	17,78
42	53,34	15,24	17,78
48	60,96	15,24	17,7