

РАЗЪМЫ ТИПА FDC

Технические характеристики:

Способ монтажа: накладка на плоский кабель

Форма контактов: прямые

Шаг контактов: 2.54

Материал изолятора: полистирол усиленный стекловолокном

Сопротивление изолятора не менее, Мом: 1000


Материал контактов: фосфористая бронза

Сопротивление контактов не более, Ом: 0.015

Предельный ток, А: 1

Предельное напряжение не менее, В: 500 В в течение 1 мин.

Рабочая температура, С: -40...105

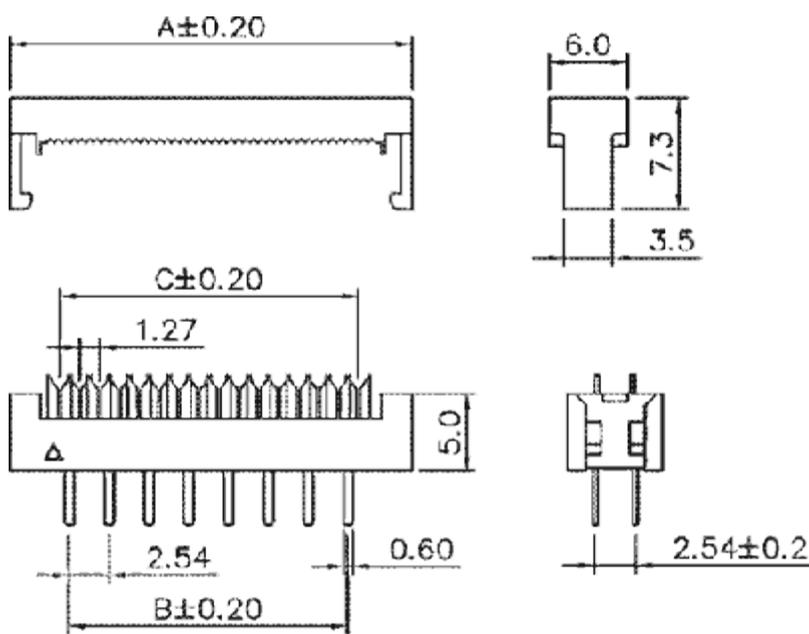

Число контактов	A	B	C
8	15,61	7,62	8,8
10	18,15	10,16	11,34
12	20,69	12,7	13,88
14	23,23	15,24	16,42
16	25,77	17,78	18,96
18	28,31	20,32	21,5
20	30,85	22,86	24,04
24	35,93	27,94	29,12
26	38,47	30,48	31,66
30	43,55	35,56	36,74
34	48,63	40,64	41,82
36	51,17	43,18	44,36
40	56,25	48,26	49,44
50	68,95	60,96	62,14
60	81,65	73,66	74,74
64	86,73	78,74	79,92