

РАЗЪЕМЫ ТИПА BLS и BLD

Общие технические характеристики:

Шаг контактов: 2,54 мм

Материал контактов: латунь или фосф. бронза

Материал изолятора: полистирол, усиленный стекловолокном

Ток: 3А

Сопротивление изолятора не менее, МОм: 500

Рабочее напряжение, В: 500

Предельное напряжение не менее, В: 1500В перем. тока в течение 1 мин.

Рабочая температура, С: -25...105


Возможное число контактов:

BLS - 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 20


BLD - 2x02, 2x03, 2x04, 2x05, 2x06, 2x30

Габаритные размеры разъемов

BLS

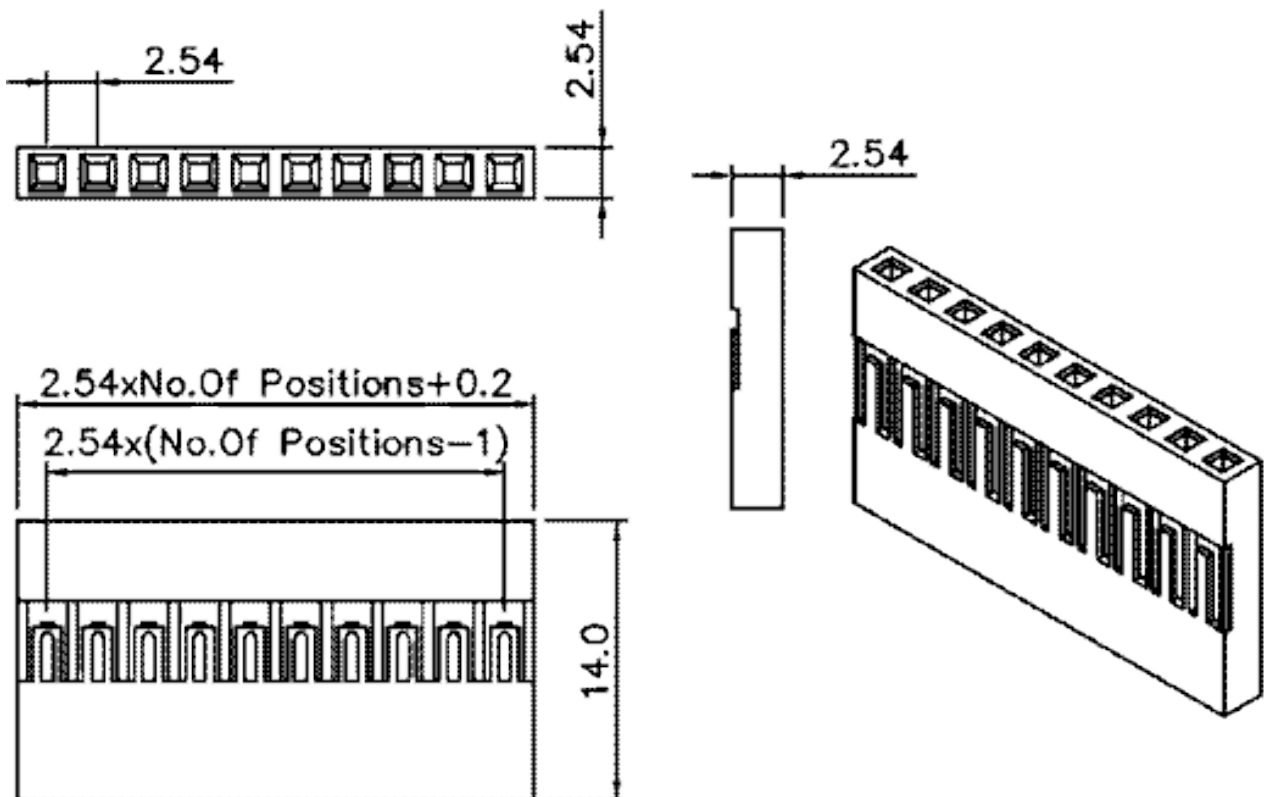

BLD

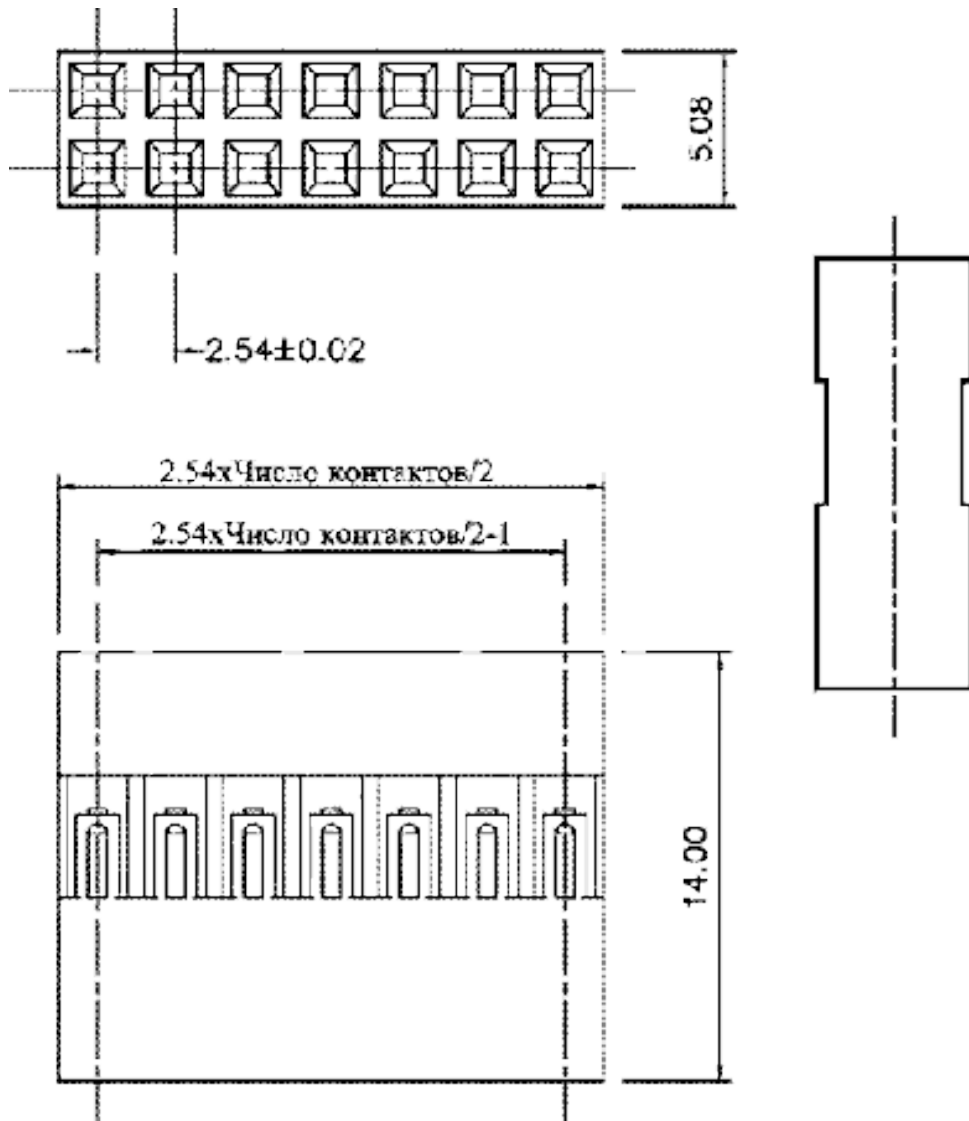

Контакт к BLS и BLD

