

# РАЗЪЕМЫ ТИПА SCSM

## Общие технические характеристики:

Материал изолятора: Полистирол, усиленный стекловолокном

Материал контактов: Фосфористая бронза

Шаг контактов, мм: 2,54


Ток, А: 1

Сопротивление контактов, Ом: не более 0,03

Сопротивление изоляции, МОм: не менее 1000

Температурный диапазон: -55...+105 °С

## Габаритные размеры разъемов

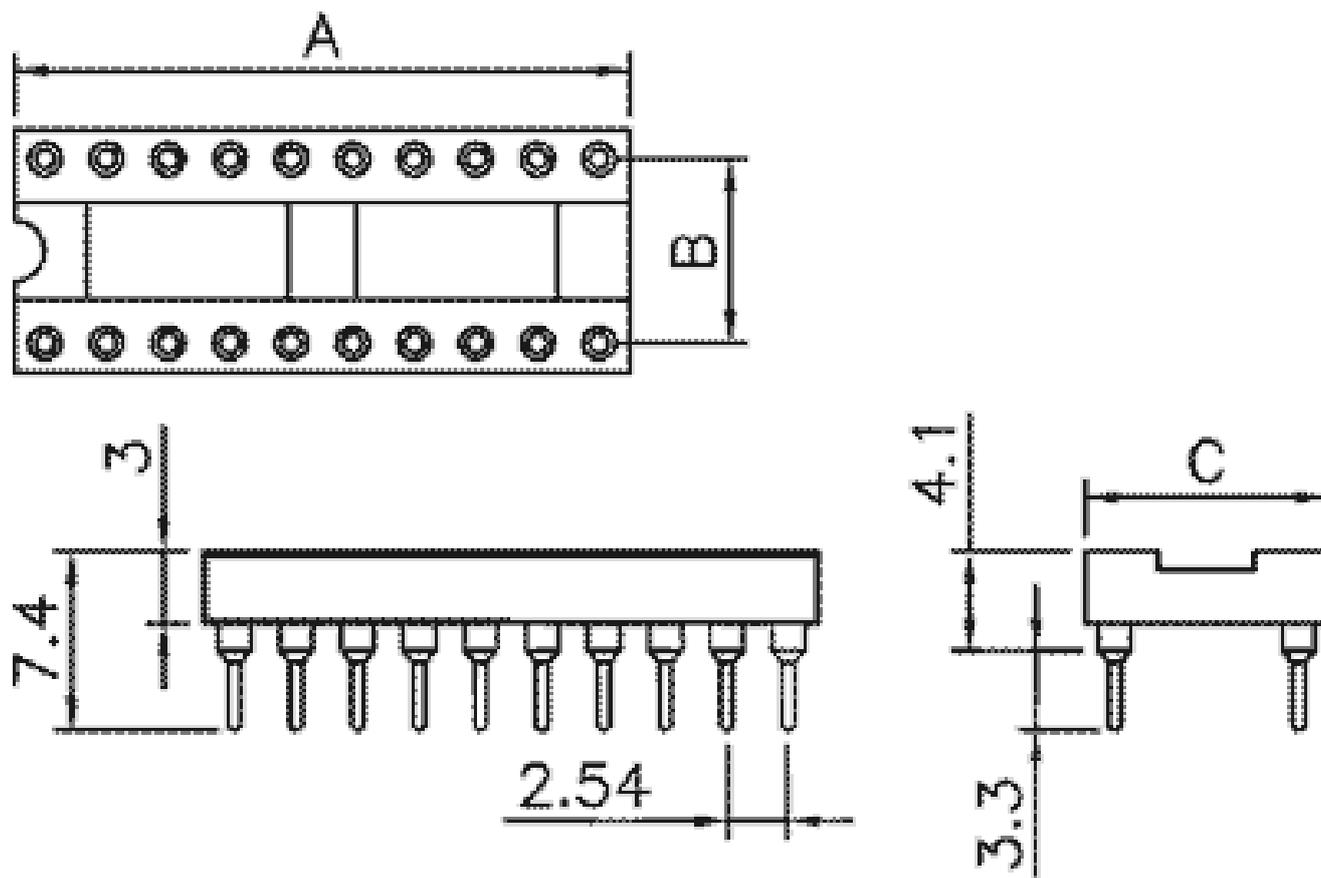

Число контактов	A	B	C
6	7,62	7,62	10,16
8	10,16	7,62	10,16
10	12,7	7,62	10,16
14	17,78	7,62	10,16
16	20,32	7,62	10,16
18	22,86	7,62	10,16
20	25,4	7,62	10,16
22	27,94	7,62	10,16
28	35,56	7,62	10,16